


Afzuigers voor stofklasse H



Veiligheid zonder onderbrekingen

Deze industriële afzuigers voor **stofklasse H** zijn door IFA gekeurd volgens EN 60335-2-69 en geschikt bevonden voor het opzuigen van afgezet, droog, niet-brandbaar schadelijk stof met MAC-waarden, alsook van kankerverwekkend stof (§ 35 GefStoffV (Duitse wet op gevaarlijke stoffen)).

Selectie uit het door IFA uitgegeven handboek "Gefahrstoffe am Arbeitsplatz" (Gevaarlijke stoffen op de werkplek), die als kankerverwekkend, mutageen of reproductietoxisch stof zijn ingedeeld in stofklasse H: ... arseenstoffen, asbest, teer...

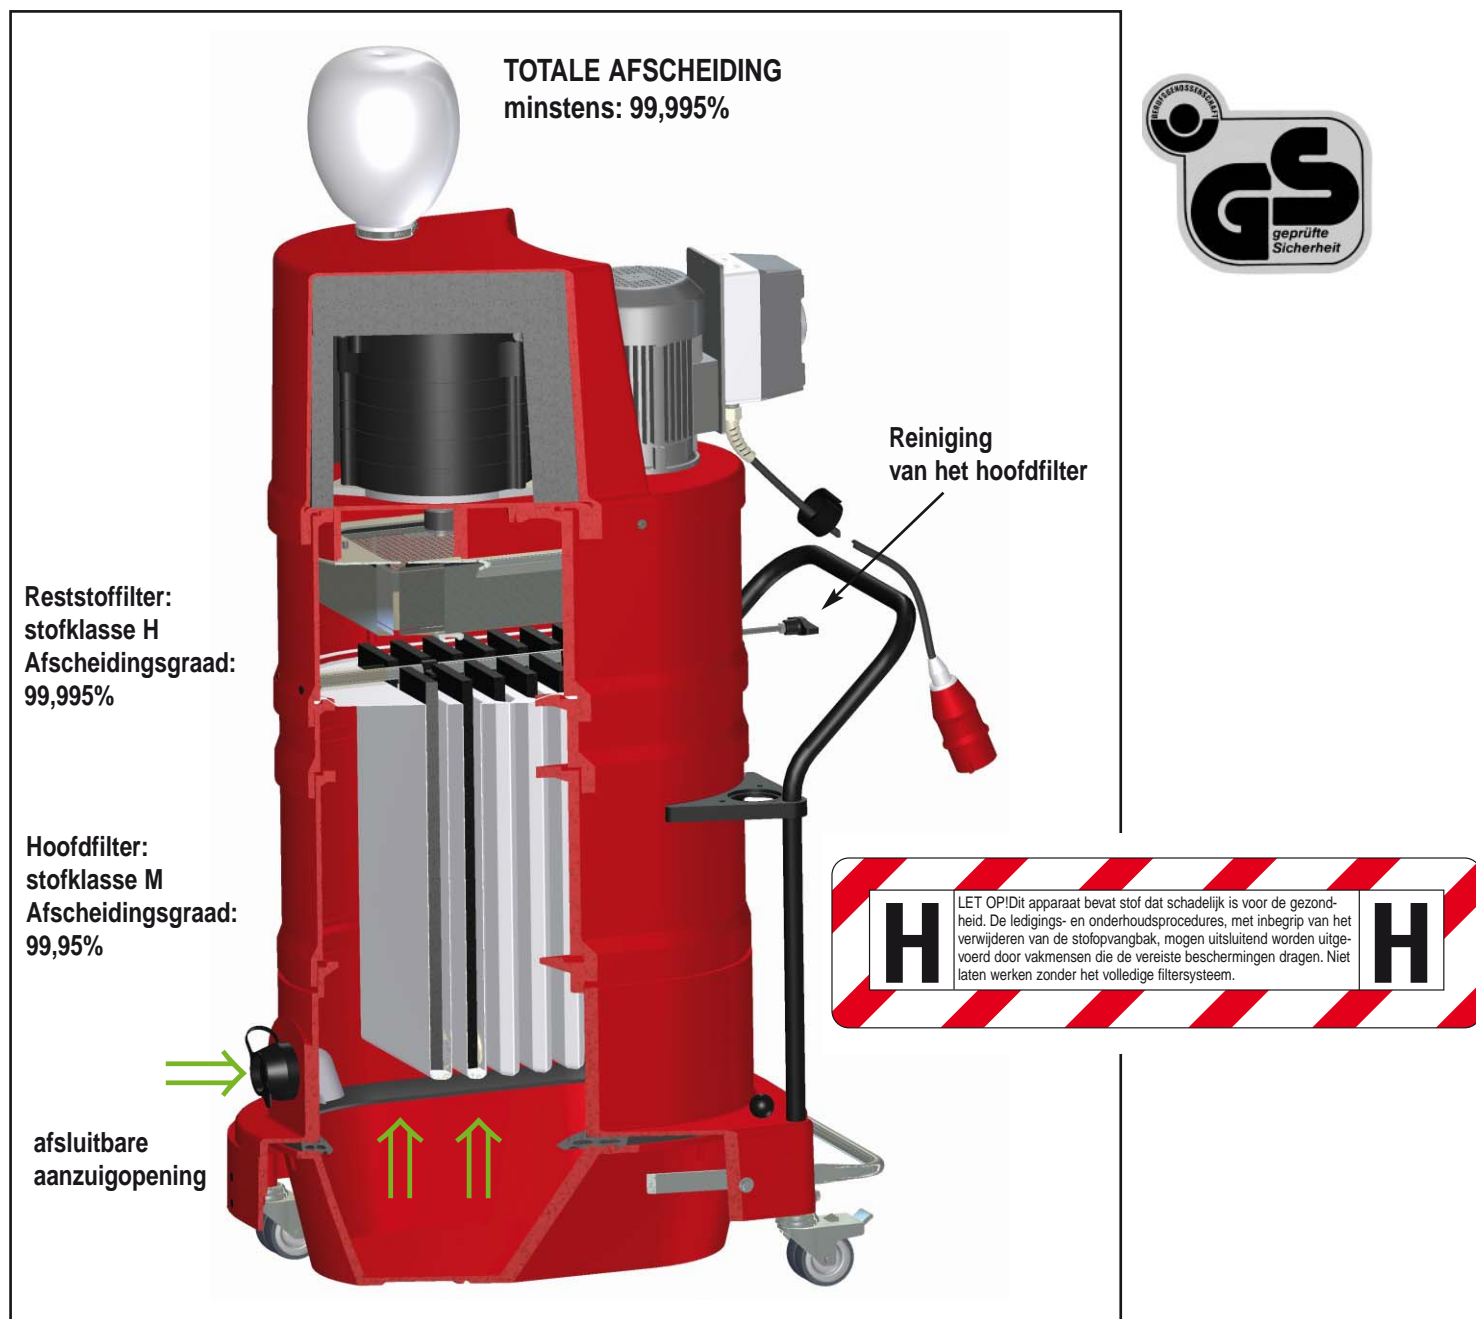

Alleen in de combinatie van filter van stofklasse M en reststoffilter van stofklasse H wordt de volgens TRGS 519 en volgens EN 60 335-2-69, Bijlage AA, vereiste maximale doorlatingsfactor - niet groter dan 0,005% - bereikt!