

Wisselstromsauger

WS 2 ...

WSZ 2 ...

WS 3 ...



Voorbeelden van toepassing



WS 2210 in de metaalverwerking



WS 2220, zone 22, in de chemische industrie



WSZ 2320 bij reiniging van vloeren



WS 2210 bij reiniging van machines




WS 2310, afzuiging van voorwerpen in de dierentuin



WS 3320, reiniging van vloeren, in de metaalindustrie

Waarom "hij" de beste is...

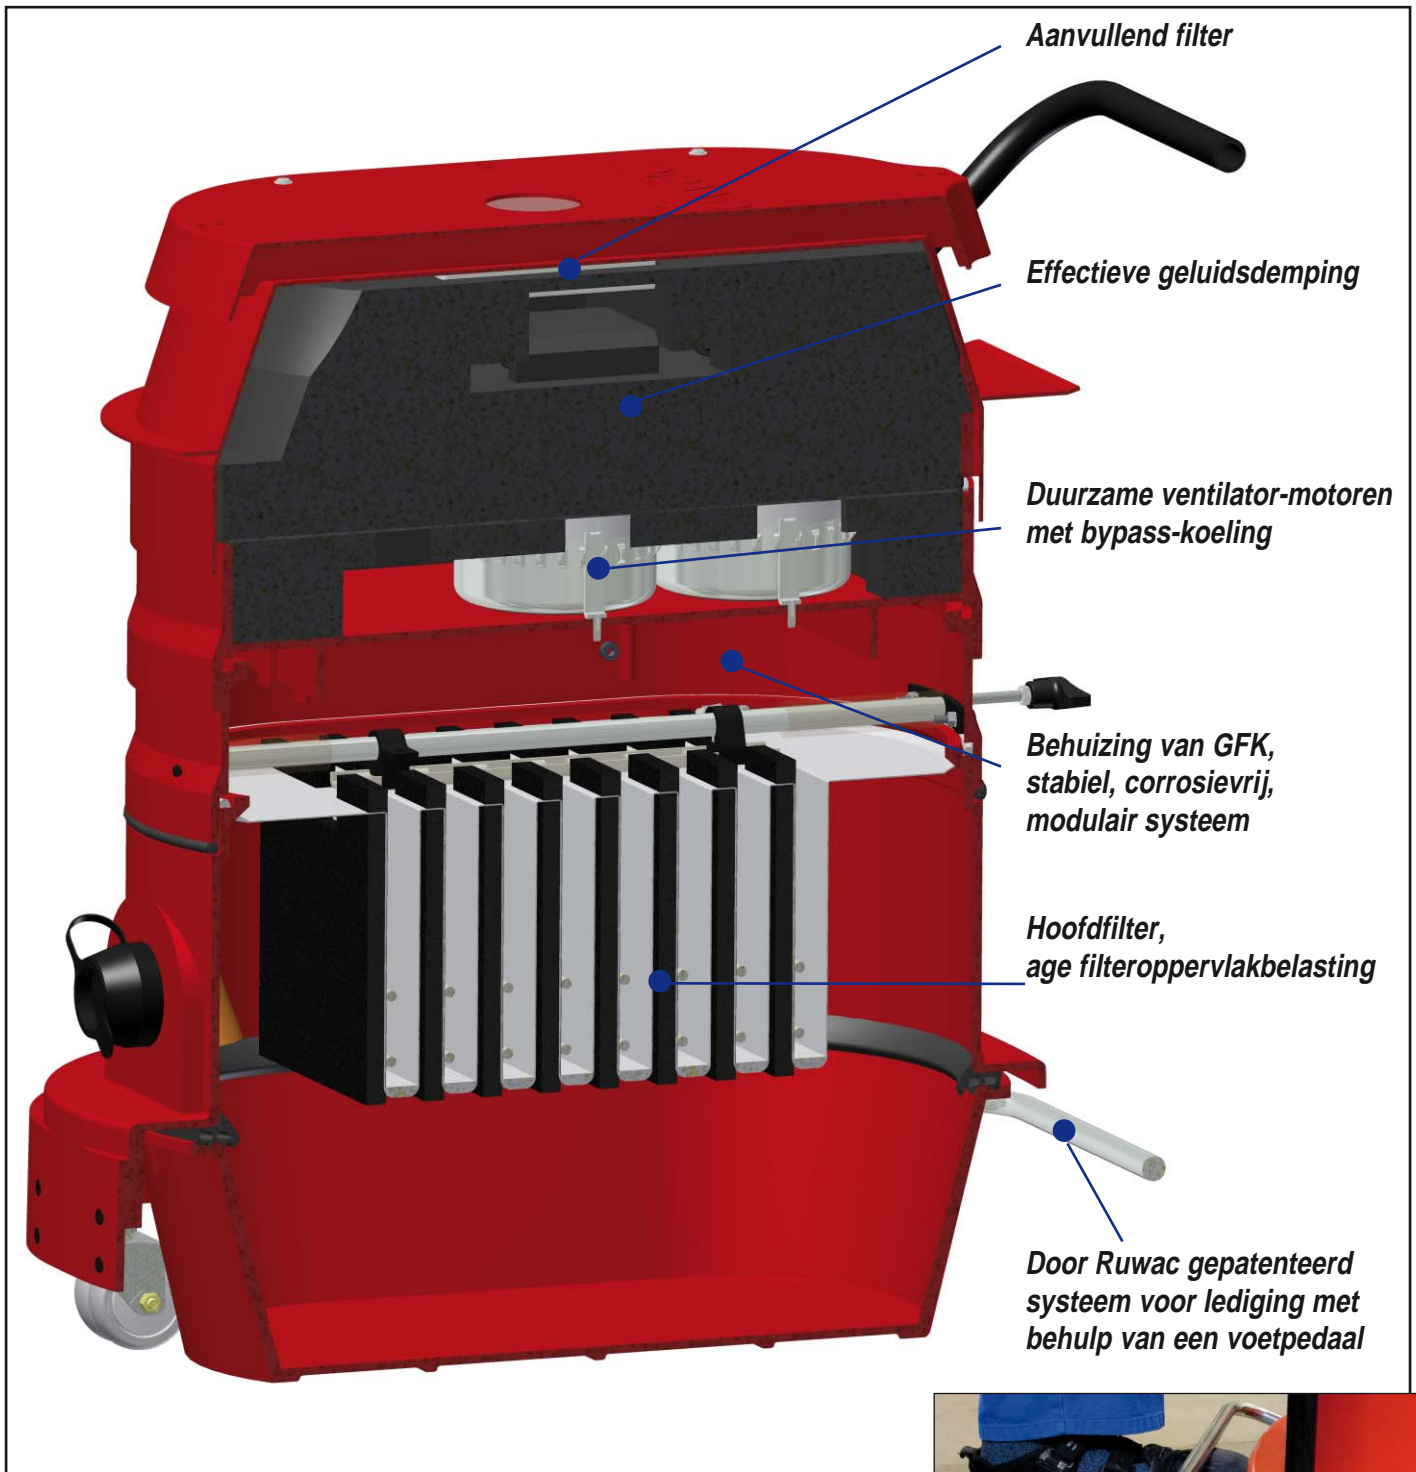

Verschillende afvalafvoersystemen



Technische gegevens

	WS 2210	WSZ 2210	WS 2220	WSZ 2220	WS 2310	WSZ 2310	WS 2320	WSZ 2320	WS 3310	WS 3320
Motorvermogen (kW)	2,0	2,0	2,4	2,4	3,0	3,0	3,6	3,6	3,0	3,6
Spanning (Volt)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Vacuüm (mbar)	205	205	265	265	193	193	253	253	185	210
Luchtdebiet (m3/u)	270	270	290	290	430	430	460	460	430	460
Max. geluidsdrukniveau (dB(A))*1	64	64	67	67	69	69	72	72	69	72
Hoofdfilter L, M (1,0 m²)	-	x	-	x	-	x	-	x	-	-
Hoofdfilter L, M (1,2/2,6 m²)*2	x	-	x	-	x	-	x	-	-	-
Hoofdfilter L, M (4,5 m²)	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x
Aanvullend filter H (3,76 m²)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hoogte 1,0 m² (L, M) mm	-	760	-	760	-	760	-	760	-	-
Hoogte 1,2 m² (L, M) mm	760	-	760	-	760	-	760	-	-	-
Hoogte 2,6 m² (L, M) mm	1.090	-	1.090	-	1.090	-	1.090	-	-	-
Hoogte 4,5 m² (L, M) mm	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	1.500
Hoogte 1,0 m² (H) mm	-	1.010	-	1.010	-	1.010	-	1.010	-	-
Hoogte 1,2 m² (H) mm	1.010	-	1.010	-	1.010	-	1.010	-	-	-
Hoogte 2,6 m² (H) mm	1.340	-	1.340	-	1.340	-	1.340	-	-	-
Hoogte 4,5 m² (H) mm	-	-	-	-	-	-	-	-	1.626	1.625
Breedte (mm)	520	520	520	520	520	520	520	520	713	713
Lengte (mm)	850	850	850	850	850	850	850	850	915	915
Gewicht 1,0 m² (L/M) kg	-	46	-	46	-	49	-	49	-	-
Gewicht 1,2 m² (L/M) kg	49	-	49	-	51	-	51	-	-	-
Gewicht 2,6 m² (L/M) kg	61	-	61	-	63	-	63	-	-	-
Gewicht 4,5 m² (L/M) kg	-	-	-	-	-	-	-	-	98	98
Gewicht 1,0 m² (H) kg	-	56	-	56	-	59	-	59	-	-
Gewicht 1,2 m² (H) kg	59	-	59	-	61	-	61	-	-	-
Gewicht 2,6 m² (H) kg	71	-	71	-	73	-	73	-	-	-
Gewicht 4,5 m² (H) kg	-	-	-	-	-	-	-	-	105	105
Filterbelasting*3 1,0 m²	-	270	-	290	-	430	-	460	-	-
Filterbelasting*3 1,2 m²	225	-	241	-	358	-	383	-	-	-
Filterbelasting*3 2,6 m²	103	-	111	-	165	-	177	-	-	-
Filterbelasting*3 4,5 m²	-	-	-	-	-	-	-	-	95	-



DIN EN 60335-2-69, Anh. CC



Zone 22 ✓



ATEX 94/9/EG



DIN EN 60335-2-69, Anh. AA



RUWAC
Industriesauger GmbH

Westhoyeler Str. 25
49328 Melle-Riemsloh

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0
Telefax: 0 52 26 - 98 30-44

Web: www.ruwac.de
E-Mail: ruwac@ruwac.de